

BG12

Kompakt und leistungsstark




Motor KOOP192FA

Ob Sie ein aussergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis oder Spitzeninnovationen suchen – es gibt einen Kompaktbagger, der perfekt zu Ihnen passt. Jedes Modell zeichnet sich durch beeindruckende Grabkraft, Grabtiefe und Reichweite aus. Dank der sanften, präzisen Steuerung nutzen Sie die Spitzenleistung und die Vielseitigkeit der Arbeitsgeräte mühelos voll aus.



Minibagger BG12: Maximale Leistung auf engstem Raum.

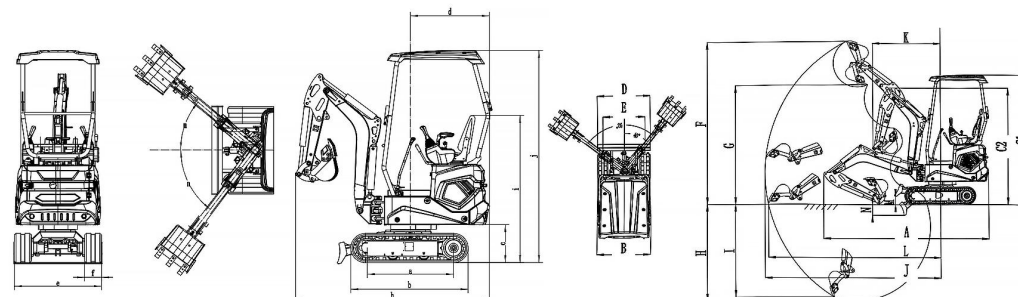

Leistungsparameter

Betriebsgewicht	1200 kg
Schaufelvolumen	0,02 m ³

Abmessungen

a. Spurweite	910 mm
b. Gesamtlänge der Raupe	1235 mm
c. Bodenfreiheit der Plattform	400 mm
d. Schwenkradius des Plattformschwanzes	830 mm
e. Chassisbreite	940 mm
f. Raupenbreite	180 mm
g. Raupenhöhe	320 mm
h. Transportlänge	2350/2870 mm
i. Bodenfreiheit des Sitzes	1560 mm
j. Gesamthöhe	2270 mm
m. Ausleger-Schwenkung nach rechts	40°
n. Ausleger-Schwenkung nach links	53°
g. Raupenhöhe	320 mm
L. Maximaler Grabradius am Boden	3020 mm
J. Maximaler Grabradius	3080 mm
H. Maximale Grab Tiefe	1670 mm
F. Maximale Grabhöhe	2840 mm
G. Maximale Kipphöhe	2080 mm
I. Maximale vertikale Grab Tiefe	1610 mm
K. Minimaler Schwenkradius	1190 mm
M. Maximale Hubhöhe des Schildes	150 mm
N. Maximale Grab Tiefe des Schildes	190 mm

Motor

Modell	KOOP192FA
Hubraum	499 cm ³
Nennleistung	7,6 kW

Geschwindigkeit

Maximale Fahrgeschwindigkeit	1,2 km/h
Drehgeschwindigkeit	9 rpm
Maximale Steigfähigkeit	30°

Raupenlaufwerk

Bodenkontaktfläche	0,3 kPa/cm ²
Material	Gummi
Spannungsregeltyp	Mechanische Spannung

Pumpe

Typ	Zahnradpumpe
-----	--------------

Hydraulik und Tankkapazitäten

Arbeitsdruck	16 MPa
Volumenstrom	21,6 + 10,8 l/min
Hydrauliktankkapazität	22 l
Kraftstofftankkapazität	5,5 l



STAPLERBAGGER.CH (STAPLER & BAUMASCHINEN)
Werdenstrasse 68 | c/o time technology ag | 9472 Grabs

E-MAIL: info@staplerbagger.ch
TEL.: +41 81 525 44 01