

BG30

Kompakt und leistungsstark




Motor Kubota D1105

Ob Sie ein aussergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis oder wegweisende Innovationen suchen – es gibt immer einen Kompaktbagger, der perfekt zu Ihnen passt. Jedes Modell bietet beeindruckende Grabkraft, Grabbtiefe und Reichweite sowie eine sanfte, präzise Steuerung. Damit schöpfen Sie die Spitzenleistung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten mit Zusatzgeräten mühelos voll aus.



Minibagger BG30 – Alles, was Sie für Arbeiten auf engen Flächen brauchen.

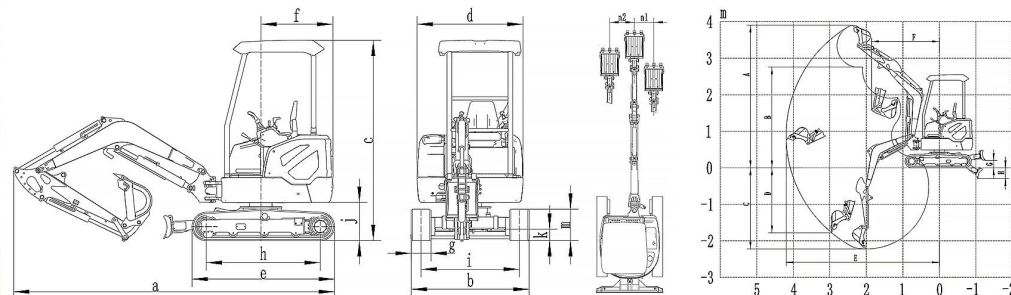

Leistungsparameter

Betriebsgewicht	3000 kg
Schaufelvolumen	0,06 m³

Abmessung

a. Gesamtlänge	3345 mm
b. Gesamtbreite	1100 mm
c. Gesamthöhe	2275 mm
d. Plattformbreite	1030 mm
e. Raupenlänge	1545 mm
f. Mindest-Schwengradius des Rumpfes	880 mm
g. Raupenbreite	230 mm
h. Spurweite	1225 mm
i. Spurweite	770/1020 mm
j. Ausladung des Gegengewichts	400 mm
m. Raupenhöhe	318 mm
n1. Auslenkweite des Auslegers (rechts)	45°/245
n2. Auslenkweite des Auslegers (links)	45°/245
A. Maximale Grabbhöhe	3065 mm
B. Maximale Kipphöhe	2210 mm
C. Maximale Grabbtiefe	2030 mm
D. Maximale Senkrechtwandgrabbtiefe	1470 mm
E. Maximale Grabradius	3580 mm
F. Minimale Schwenkradius	1495 mm
G. Maximale Schubrahmenhebehöhe	160 mm
H. Maximale Schubrahmenfrästiefe	275 mm

Motor

Modell	Kubota D1105
Hubraum	1,123 l
Nennleistung	15,6 kW

Hauptleistungsdaten


Fahrgeschwindigkeit	3,1/2 km/h
Schwenkgeschwindigkeit	8 r/min
Steigfähigkeit	≤30°
Bodendruck	32 kPa
Schaufelgreifkraft	20 kN
Armgreifkraft	12 kN
Maximale Zugkraft	28 kN

Ölkapazität

Kraftstofftankvolumen	35 l
Hydrauliktankvolumen	32 l
Motorölkapazität	5,1 l

Hydrauliksystem

Nenndurchfluss der Hauptpumpe	80 l/min
Arbeitsdruck	20 MPa
Fahrwerksdruck	/
Schwenksystemdruck	/
Steuerdruck	3,5 MPa

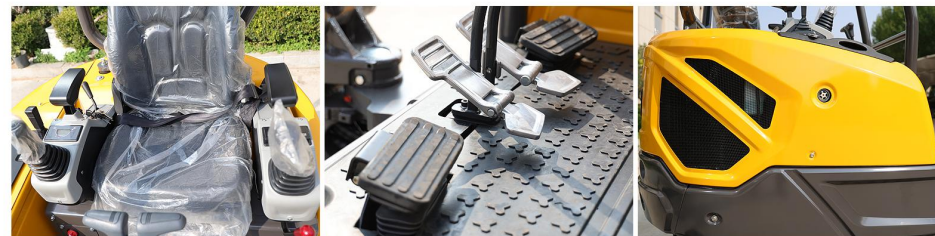

STAPLERBAGGER.CH (STAPLER & BAUMASCHINEN)
Werdenstrasse 68 | c/o time technology ag | 9472 Grabs

E-MAIL: info@staplerbagger.ch
TEL.: +41 81 525 44 01