

BG16

Kompakt und leistungsstark




Motor LAIDONG KM385B / Kubota D722

Ob Sie ein aussergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis oder wegweisende Innovationen suchen – es gibt immer einen Kompaktbagger, der perfekt zu Ihnen passt. Jedes Modell bietet beeindruckende Grabkraft, Grabtiefe und Reichweite sowie eine sanfte, präzise Steuerung. Damit schöpfen Sie die Spitzenleistung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten mit Zusatzgeräten mühelos voll aus.



Minibagger BG16 – Wendig. Stark. Vielseitig.

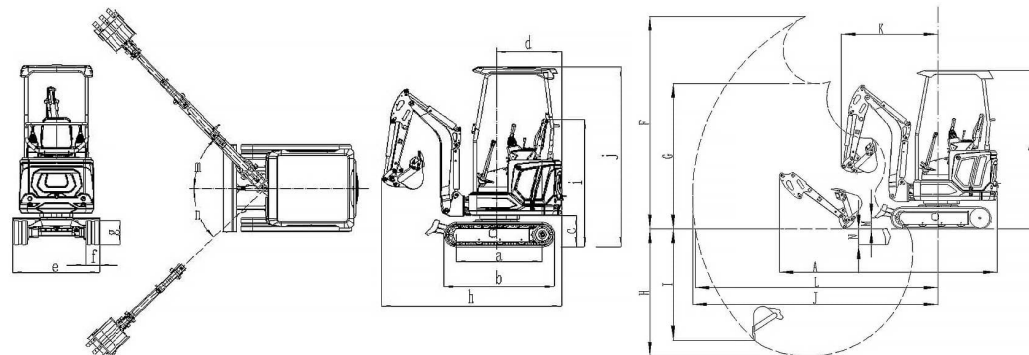

Leistungsparameter

Betriebsgewicht	1600 kg
Schaufelvolumen	0,03 m³

Abmessung

a. Spurweite	1084 mm
b. Gesamtlänge der Raupe	1392 mm
c. Bodenfreiheit der Plattform	400 mm
d. Schwenkradius des Plattformschwanzes	824 mm
e. Chassisbreite	1000 mm
f. Raupenbreite	180 mm
g. Raupenhöhe	320 mm
h. Transportlänge	2270/3060 mm
i. Bodenfreiheit des Sitzes	1610 mm
j. Gesamthöhe	2270 mm
m. Ausleger-Schwenkung nach rechts	46°
n. Ausleger-Schwenkung nach links	44°
g. Raupenhöhe	320 mm
L. Maximaler Grabradius am Boden	3380 mm
J. Maximaler Grabradius	3420 mm
H. Maximale Grab Tiefe	1780 mm
F. Maximale Grabhöhe	2970 mm
G. Maximale Kipphöhe	2030 mm
I. Maximale vertikale Grab Tiefe	1550 mm
K. Minimaler Schwenkradius	1350 mm
M. Maximale Hubhöhe des Schildes	150 mm
N. Maximale Grab Tiefe des Schildes	220 mm

Motor

Modell	LAIDONG KM385B/Kubota D722-E4B
Hubraum	0,719 l
Nennleistung	18,1/10,2 kW

Geschwindigkeit

Maximale Fahrgeschwindigkeit	1,8 km/h
Drehgeschwindigkeit	9 rpm
Maximale Steigfähigkeit	30°

Raupen-Teilemontage

Bodenkontaktfläche	0,3 kPa/cm²
Material	Gummi
Spannungsregeltyp	Fettzylinder

Pumpe

Typ	10+3-Zahnradpumpe
-----	-------------------

Druck und Kapazität

Arbeitsdruck	16+3 MPa
Volumenstrom	24 + 7,2 l/min
Hydrauliktankkapazität	17 l
Kraftstofftankkapazität	17 l



STAPLERBAGGER.CH (STAPLER & BAUMASCHINEN)
Werdenstrasse 68 | c/o time technology ag | 9472 Grabs

E-MAIL: info@staplerbagger.ch
TEL.: +41 81 525 44 01