

BG18

Kompakt und leistungsstark




Motor Kubota D722

Ob Sie ein aussergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis oder wegweisende Innovationen suchen – es gibt immer einen Kompaktbagger, der perfekt zu Ihnen passt. Jedes Modell bietet beeindruckende Grabkraft, Grabtiefe und Reichweite sowie eine sanfte, präzise Steuerung. Damit schöpfen Sie die Spitzenleistung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten mit Zusatzgeräten mühelos voll aus.



Grosse Leistung, kleine Fläche: Der BG18 macht schwere Arbeit überall möglich.

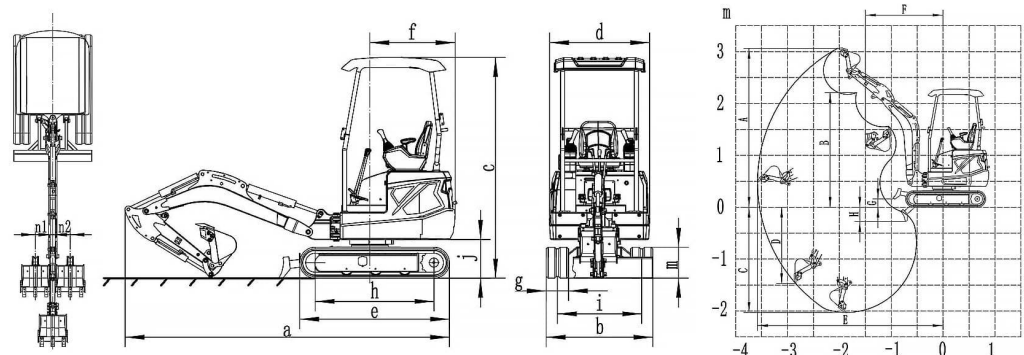

Leistungsparameter

Betriebsgewicht	1800 kg
Schaufelvolumen	0,03 m³

Abmessung

a. Gesamtlänge	3345 mm
b. Gesamtbreite	1100 mm
c. Gesamthöhe	2275 mm
d. Plattformbreite	1030 mm
e. Raupenlänge	1545 mm
f. Mindest-Schwungradius des Rumpfes	880 mm
g. Raupenbreite	230 mm
h. Spurweite	1225 mm
i. Spurweite	770/1020 mm
j. Ausladung des Gegengewichts	400 mm
m. Raupenhöhe	318 mm
n1. Auslenkweite des Auslegers (rechts)	45°/245
n2. Auslenkweite des Auslegers (links)	45°/245
A. Maximale Grabhöhe	3065 mm
B. Maximale Kipphöhe	2210 mm
C. Maximale Grabtiefe	2030 mm
D. Maximale Senkrechtwandgrabtiefe	1470 mm
E. Maximale Grabradius	3580 mm
F. Minimale Schwenkradius	1495 mm
G. Maximale Schubrahmenhebehöhe	160 mm
H. Maximale Schubrahmenfrästiefe	275 mm

Motor

Modell	Kubota D722
Hubraum	0,898
Nennleistung	11,8 kW

Geschwindigkeit

Maximale Fahrgeschwindigkeit	2/4 km/h
Drehgeschwindigkeit	8 rpm
Maximale Steigfähigkeit	30°

Raupen-Teilemontage

Bodenkontaktfläche	0,3 kPa/cm²
Material	Gummi
Spannungsregeltyp	Mechanische Festlegung

Pumpe

Typ	Hydraulikstoßpumpe
-----	--------------------

Druck und Kapazität

Arbeitsdruck	20,5 MPa
Volumenstrom	60 l/min
Hydrauliktankkapazität	20 l
Kraftstofftankkapazität	20 l



STAPLERBAGGER.CH (STAPLER & BAUMASCHINEN)
Werdenstrasse 68 | c/o time technology ag | 9472 Grabs

E-MAIL: info@staplerbagger.ch
TEL.: +41 81 525 44 01