

BG20

Kompakt und leistungsstark




Motor LAIDONG KM385B / Kubota D902

Ob Sie ein aussergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis oder wegweisende Innovationen suchen – es gibt immer einen Kompaktbagger, der perfekt zu Ihnen passt. Jedes Modell bietet beeindruckende Grabkraft, Grabtiefe und Reichweite sowie eine sanfte, präzise Steuerung. Damit schöpfen Sie die Spitzenleistung und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten mit Zusatzgeräten mühelos voll aus.



Minibagger BG20 – Alles, was Sie für Arbeiten auf engen Flächen brauchen.

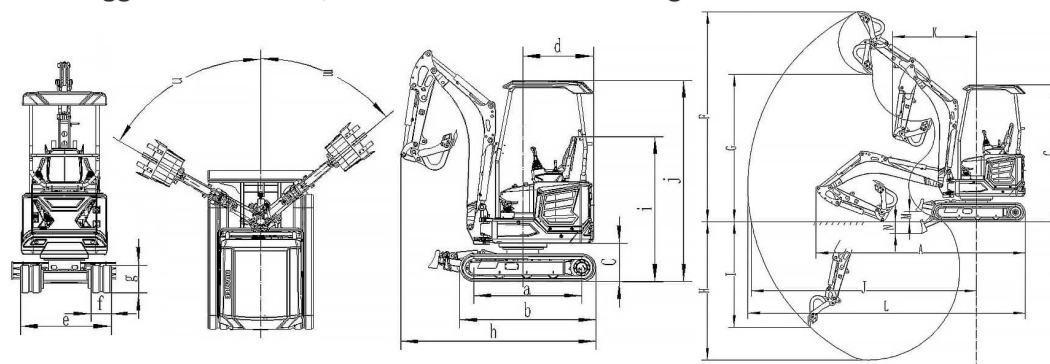

Leistungsparameter

Betriebsgewicht	2000 kg
Schaufelvolumen	0,03 m³

Abmessung

a. Spurweite	1230 mm
b. Gesamtlänge der Raupe	1550 mm
c. Bodenfreiheit der Plattform	440 mm
d. Schwenkradius des Plattformschwanzes	805 mm
e. Chassisbreite	1000/1250 mm
f. Raupenbreite	230 mm
g. Raupenhöhe	320 mm
h. Transportlänge	2225/3470 mm
i. Bodenfreiheit des Sitzes	1655 mm
j. Gesamthöhe	2295 mm
m. Ausleger-Schwenkung nach rechts	50°
n. Ausleger-Schwenkung nach links	60°
g. Raupenhöhe	320 mm
L. Maximaler Grabradius am Boden	3735 mm
J. Maximaler Grabradius	3790 mm
H. Maximale Grab Tiefe	2290 mm
F. Maximale Grabhöhe	3485 mm
G. Maximale Kipphöhe	2440 mm
I. Maximale vertikale Grab Tiefe	1750 mm
K. Minimaler Schwenkradius	1395 mm
M. Maximale Hubhöhe des Schildes	160 mm
N. Maximale Grab Tiefe des Schildes	220 mm

Motor

Modell	LAIDONG KM385B/Kubota D902
Hubraum	0,719 l
Nennleistung	18,1/11,8 kW

Geschwindigkeit

Maximale Fahrgeschwindigkeit	2/4 km/h
Drehgeschwindigkeit	10 rpm
Maximale Steigfähigkeit	30°

Raupen-Teilemontage

Bodenkontaktfläche	0,3 kPa/cm²
Material	Gummi
Spannungsregeltyp	Fettzylinder

Pumpe

Typ	Zahnradpumpe
-----	--------------

Druck und Kapazität

Arbeitsdruck	16 MPa
Volumenstrom	15.6+15.6+7.8 l/min
Hydrauliktankkapazität	19 l
Kraftstofftankkapazität	11 l



STAPLERBAGGER.CH (STAPLER & BAUMASCHINEN)
Werdenstrasse 68 | c/o time technology ag | 9472 Grabs

E-MAIL: info@staplerbagger.ch
TEL.: +41 81 525 44 01