

D05

Raupentransporter





Hohe Geländegängigkeit – uneingeschränkte Mobilität

Das Raupenfahrwerk mit geringem Bodendruck navigiert mühelos durch schlammiges Gelände, Hanglagen, Obstgärten und Baustellen. Selbst unter schwierigsten Bedingungen bleibt die Maschine manövrierfähig, ohne zu rutschen oder stecken zu bleiben. Im Vergleich zu Radtransportern erweitert das Raupenfahrwerk das Einsatzgebiet um mehr als 50 %.



Raupentransporter D05

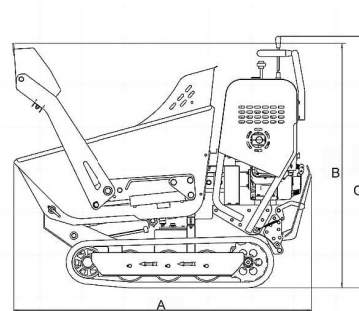

A	1517mm
B	1243mm
C	1278mm
D	775mm
E	870mm

*Die Strichzeichnungen dienen nur zu illustrativen Zwecken und stellen die Maschine möglicherweise nicht exakt dar.

Modell	D05	
Maschinengewicht	400kg	
Maximallast	500kg	
Motor	Marke	Briggs & Stratton
	Hubraum	208 cc
	Nennleistung	6,5 (4,8KW/3600)
	Kraftstofftankkapazität	3,1 l
	Öltankkapazität	16 kg
	Nettogewicht	25kg
Fahrantriebsmotor	Marke	LeCroy Hydraulics
	Hubraum	200cc
	Maximaler Arbeitsdruck	20MPa
	Maximales Drehmoment	805Nm
Fahrgeschwindigkeit	1,7/3,5 (km/h)	
Mindestwendekreis	0,95m	
Raupenabstand	520mm	
Minimum ground clearance	85mm	
Steigfähigkeit	20°	
Hydrauliköltankkapazität	7 l	
Hydrauliköl-Artikelnummer	Hydrauliköl L-HM 46 (Verschleißschutz)	
Ladevolumen	0.22 (1040*730*590) m³	
Länge × Breite × Höhe	1517x870x1278mm	



STAPLERBAGGER.CH (STAPLER & BAUMASCHINEN)
Werdenstrasse 68 | c/o time technology ag | 9472 Grabs

E-MAIL: info@staplerbagger.ch
TEL.: +41 81 525 44 01